

TECO 40 Top

Automotive Equipment

Automatyczna montażownica „beżłżkowa” o innowacyjnej i unikalnej konstrukcji, zaprojektowana do profesjonalnego zastosowania, znakomicie nadaje się do obsługi kół ponadrozmiarowych i ciężkich o rozmiarach felgi od 11” do 24” (również kół do vanów). Zastosowanie odpowiedniego adaptera umożliwia również obsługę kół motocyklowych. Montażownice z linii TOP, wyróżniające się żółtymi elementami, uzupełniają tradycyjny, pewny i ekonomiczny stół obrotowy o wzmocnioną kolumnę pionową wyposażoną w opatentowaną przez TECO głowicę „beżłżkową”. TECO 40 TOP jest standardowo wyposażona w nowoczesną, opatentowaną przystawkę TPH, która pomaga operatorowi w łatwy sposób montować i demontować wyjątkowo sztywne i niskoprofilowe opony, na przykład typu Run-Flat. Standardowo dostarczana w wersji 2-prędkości stołu obrotowego i jest wyposażona w inflator.



Automatyczna „beżłżkowa” stopka montażowa

Opatentowany zautomatyzowany system, wyposażony w plastikowe osłony, kontrolowany przez specjalny joystick. Łatwa, szybka i automatyczna procedura demontażu nie wymaga żadnego wysiłku ze strony operatora i niweluje ryzyko zadrapania felgi i uszkodzenia opony.



Kolumna pionowa

Zaprojektowana do wykonywania bardzo ciężkich zadań i wyposażona w stożkowe szczotki i potrójny system regulacji dla łatwej konserwacji. Ramię poziome wyposażone jest w podwójną blokadę oraz rolki, co gwarantuje większą płynność ruchu, dokładność i bezpieczeństwo.

eco 40 Top

Automotive Equipment



Stół samocentrujący

Obsługuje koła o rozmiarze od 11" do 24". Geometria konstrukcji gwarantuje równomiernie rozmieszczoną siłę zacisku niezależnie od rozmiaru koła.



System odbijania stopki

Łopata odbijaka wyposażona w cylinder dwustopniowy, umożliwiający ustawienie w odpowiedniej pozycji, niezależnie od rozmiaru koła, poprawiając w ten sposób dokładność odbijania stopki. Podstawa koła również ma dwie pozycje.



Automatyczna przystawka TPH


Pomaga operatorom w łatwy sposób montować i demontować szczególnie sztywne lub niskoprofilowe typu RUN-FLAT. TPH wyposażona jest w opatentowane narzędzie do unoszenia stopki, automatycznie pozycjonujące się. Współdziałając z „beźłykową” stopką montażową, TPH jest w stanie obsłużyć dowolnego rozmiaru oponę osobową obecną na rynku.

Dane techniczne:


Zakres średnicy koła	11"-27"
Zacisk zewnętrzny	11"-24"
Zacisk wewnętrzny	14"-27"
Max. średnica koła	1110 mm (44")
Max. szerokość koła	405 mm (16")
Siła odbijaka	2900 KgF
Prędkość obr. stołu	8-15 rpm
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Ciśnienie robocze	8-10 Bar
Silnik 3-fazowy	0,8 – 1,1 kW
Silnik 1-fazowy	0,75 kW
Waga netto	435 kg

TECO 40 Top

Automotive Equipment

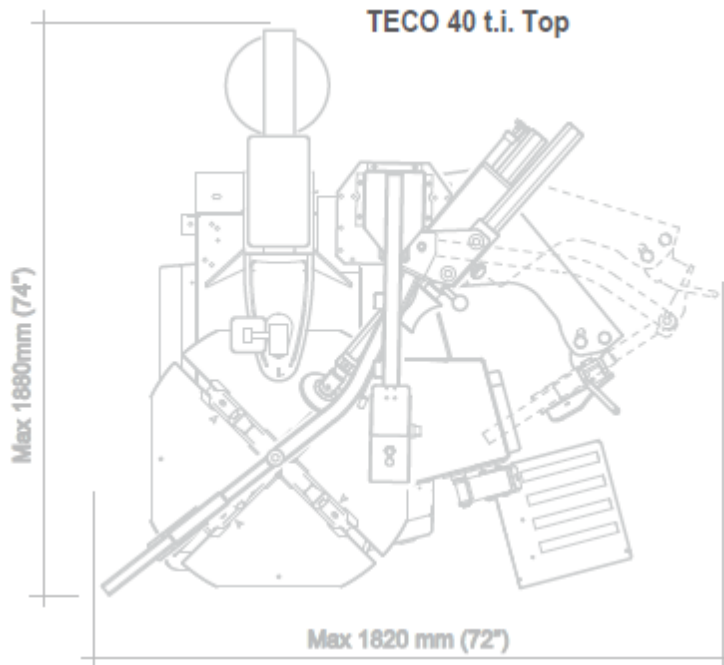

Aksesoria standardowe:

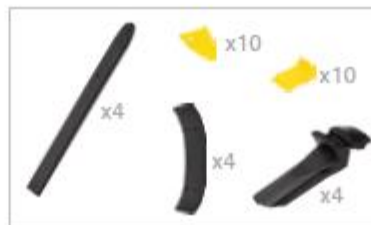

Aksesoria opcjonalne:



PLS2 – winda pneumatyczna z rolnkami o udźwigu 60 kg



UWA24 – przedłużki zwiększające zakres stołu o 6''



UMA – uchwyt motocyklowy o zakresie 5''-27''



CRA – adapter do felg wypukłych