


Montażownica SMART TR26E

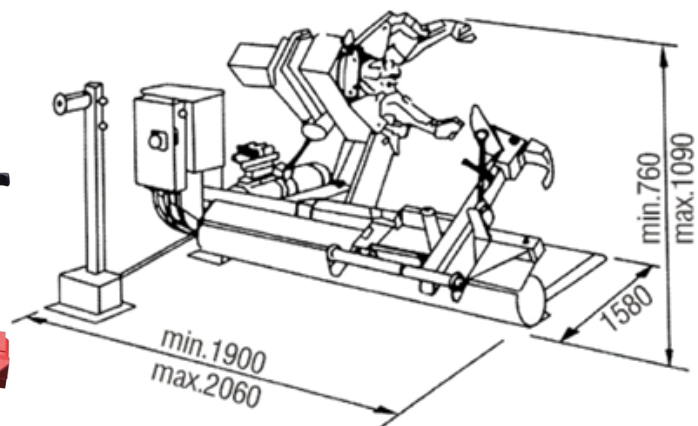

- Odpowiednia do wszystkich rozmiarów felg od **14" do 26"**.
- Napięcie robocze **24V**, bezpieczne i stabilne.
- Ramię podnoszące oraz zaciski są napędzane **hydraulicznie**.
- Skrzynka elektryczna zgodna z normami ochrony klasy E.
- **Przenośna konsola** sterowania niskonapięciowego.
- Uniwersalne **ramię montażowe** z wahadłowym ramieniem montażowym i hakiem do montażu wahadłowego.

Parametry techniczne:

- **Średnica felgi:** 14" - 26"
- **Max. szerokość koła:** 780 mm
- **Maksymalna średnica koła:** 1600 mm
- **Maksymalna waga koła:** 500 kg
- **Ciśnienie robocze:** 130-150 bar
- **Zasilanie:** 380 V
- **Moc silnika pompy hydraulicznej:**
1.5kw 380v-3ph
- **Moc silnika przekładni:**
2.2kw 380v-3ph
- **Poziom hałasu:** <75 dB
- **Waga netto:** 517 kg
- **Waga brutto:** 633 kg
- **Wymiary opakowania:**
2030 x 1580 x 1000 mm
- **Objętość:** 3.2 m³

Akcesoria standardowe

